

# PaneLED




## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Potenze</b>	14, 36,45 W
<b>Alimentazione</b>	180/250 VAC - 50/60 Hz
<b>Conformità</b>	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>UGR</b>	<22
<b>Temp. ambiente</b>	-20°C +40°C
<b>Installazioni</b>	Incasso (300x300, 600x600, 300x1200), plafone, sospensione
<b>Cornice</b>	Alluminio, colore bianco
<b>Diffusore</b>	PMMA stabilizzato ai raggi UV autoestinguento, opalino
<b>Alimentatore</b>	Elettronico
<b>Sorgente luminosa</b>	LED
<b>Temperatura colore</b>	3000K, 4000K
<b>Vita</b>	30000 h <sup>°</sup>

Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono il montaggio a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura a vista, il particolare ed innovativo profilo permette il totale allineamento dell'apparecchio con i pannelli del soffitto.

L'elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido.

È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l'accensione dell'apparecchio in caso di black-out.

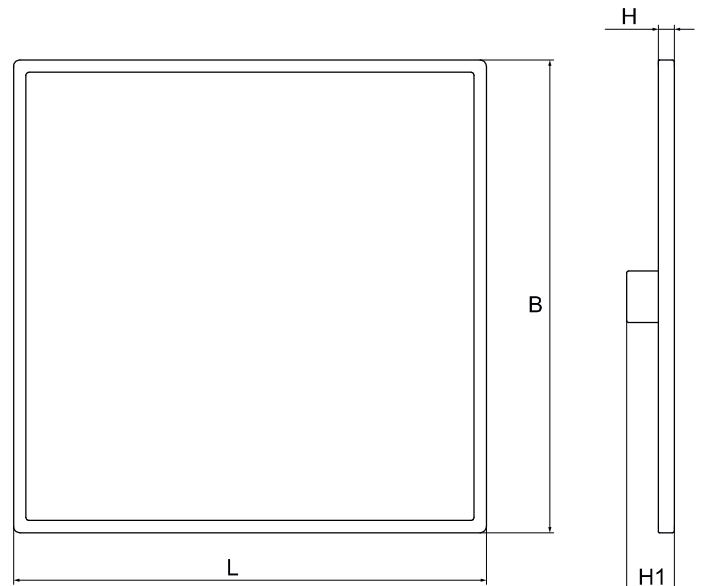

ACCESSORI - da ordinare separatamente		
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo
70033	SUSP WIRE PANELED	-
20097	CORNICE PLAF LED PANEL 600x600	-
20099	CORNICE PLAF LED PANEL 300X300	-
20100	CORNICE PLAF LED PANEL 300X1200	-
19363	INVERTER LED IP65 AT RM 1, 2, 3 h	1

Tipo	• Dimensioni (mm) •				Peso kg
	L	B	H	H1	
300X300	295	295	9	30	0,65
600x600	595	595	9	60	3,7
300x1200	295	1195	9	60	3,7

**PaneLED SOSTITUISCE  
APPARECCHI  
A SORGENTE FLUORESCENTE  
DA 4x18W e 2x36W**



**Sistema rapido di installazione dell'accessorio  
Cornice plafone**

## PaneLED

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorb. W	Modulo	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
14	<b>70037</b>	PAN LED 14W 300X300 3000K	8002219729613	14	300X300	72	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
14	<b>70038</b>	PAN LED 14W 300X300 4000K	8002219729620	14	300X300	72	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	<b>70010</b>	PAN LED 36W 600X600 3000K	8002219713292	36	600x600	180	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	<b>70011</b>	PAN LED 36W 600X600 4000K	8002219713308	36	600x600	180	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	<b>70021</b>	PAN LED 45W 600X600 3000K	8002219718532	45	600x600	168	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	<b>70022</b>	PAN LED 45W 600X600 4000K	8002219718549	45	600x600	168	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
36	<b>70012</b>	PAN LED 36W 1200X300 3000K	8002219713315	36	1200x300	216	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	<b>70013</b>	PAN LED 36W 1200X300 4000K	8002219713322	36	1200x300	216	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	<b>70023</b>	PAN LED 45W 1200X300 3000K	8002219718556	45	1200x300	242	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	<b>70024</b>	PAN LED 45W 1200X300 4000K	8002219718563	45	1200x300	242	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5

## PaneLED

DIMMERABILI con ingresso analogico 0-10V

W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorb. W	Modulo	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
36	<b>70025</b>	PAN LED 36W 600X600 3K 1-10V	8002219722959	36	600x600	180	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	<b>70026</b>	PAN LED 36W 600X600 4K 1-10V	8002219722966	36	600x600	180	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	<b>70029</b>	PAN LED 45W 600X600 3K 1-10V	8002219722997	45	600x600	168	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	<b>70030</b>	PAN LED 45W 600X600 4K 1-10V	8002219723000	45	600x600	168	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
36	<b>70027</b>	PAN LED 36W 1200X300 3K 1-10V	8002219722973	36	1200x300	216	3000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
36	<b>70028</b>	PAN LED 36W 1200X300 4K 1-10V	8002219722980	36	1200x300	216	4000K	>80	3800	3000	83	A++	1/5
45	<b>70031</b>	PAN LED 45W 1200X300 3K 1-10V	8002219723017	45	1200x300	242	3000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5
45	<b>70032</b>	PAN LED 45W 1200X300 4K 1-10V	8002219723024	45	1200x300	242	4000K	>80	5000	4200	93	A++	1/5

### INSTALLAZIONE A INCASSO




### INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



**70033** SUSP WIRE PANELED

da ordinare separatamente

### INSTALLAZIONE A PLAFONE

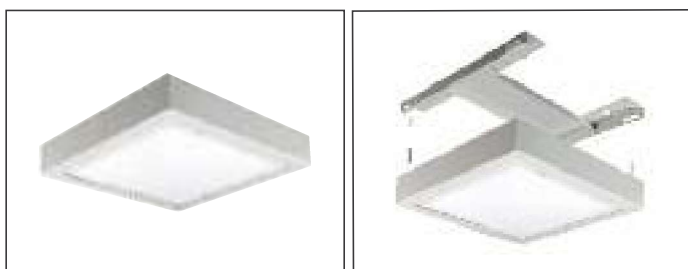

**20097** CORNICE PLAF LED PANEL 600x600 da ordinare separatamente

**20099** CORNICE PLAF LED PANEL 300X300 da ordinare separatamente

**20100** CORNICE PLAF LED PANEL 300X1200 da ordinare separatamente

Cod. Ord. 70011

36W

